ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ
ПАНЕЛІ ЗІ ВСТАВКАМИ

ORAC® DECOR

UM403 - 01/2022

D503
43 x 43 x 1,7 cm

D504
55 x 22 x 1,7 cm

D506
55 x 55 x 1,7 cm

D507
55 x 90,5 x 1,7 cm

WWW.ORACDECOR.COM
>> INSTALLATION

1 Готові?

АТМОСФЕРА ТА ПОВЕРХНЯ

Обов’язково залиште стінові панелі та клей на 24 години перед монтажем у приміщенні, де планується монтаж.

Готові? Встановлюємо? Вперед!

МОНТАЖ ГАРАНТІЯ

Протріть пил

Очистіть поверхню


Вирівняйте стіни та стелю

Висушіть

Знежирте

2 Встановлюємо?

КЛЕЇ DECOFIX

Калькулятор клею

Для внутрішніх робіт, пористих та сухих поверхонь.



або

Тяжкі профілі.

Для зовнішніх робіт, непористих або вологих профілів

Стіни/стелі

DecoFix Pro

Міцний акриловий монтажний клей на водній основі

FDP500 310ml | 7 > 8m
FDP600 4200ml | 65 > 110m

або

DecoFix Power

Дуже міцний монтажний клей на основі полімеру

FDP700 290 ml | 7 > 8m



Стики між профілями

DecoFix Extra

Клей на основі поліуретану

FX200 310ml | min. 80m
FX210 tube 80ml | min. 20m



Закрийте усі шви за допомогою Decofiller.

DecoFix Extra

Готова до використання легка акрилова шпаклівка

FL300 310 ml | 30 m

3 Вперед!

МОНТАЖ

ІНСТРУКЦІЇ З ІНСТАЛЯЦІЇ
ПАНЕЛІ ЗІ ВСТАВКАМИ

ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ ДІЄ ТІЛЬКИ ПРИ
ВИКОРИСТАННІ КЛЕЮ DECOFIX

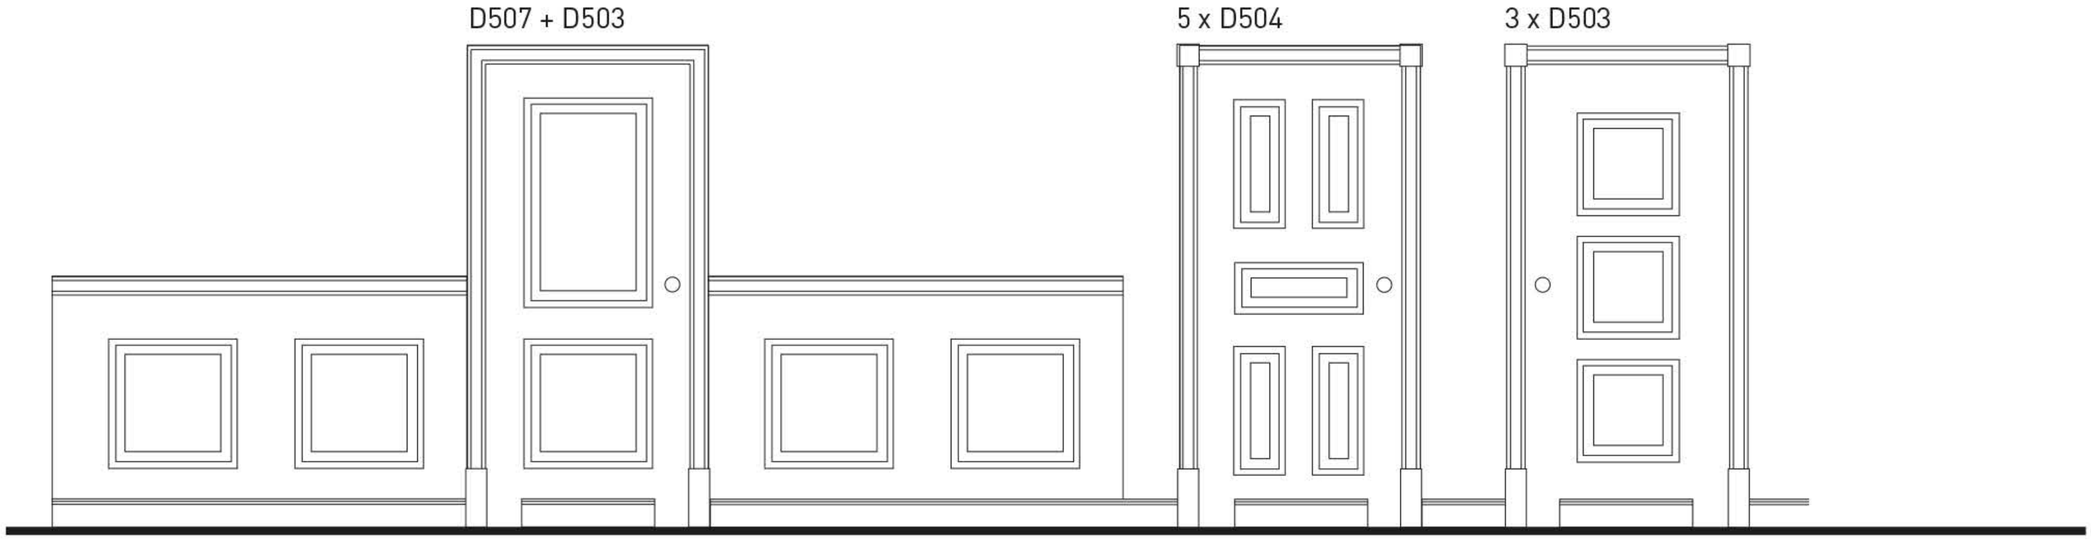

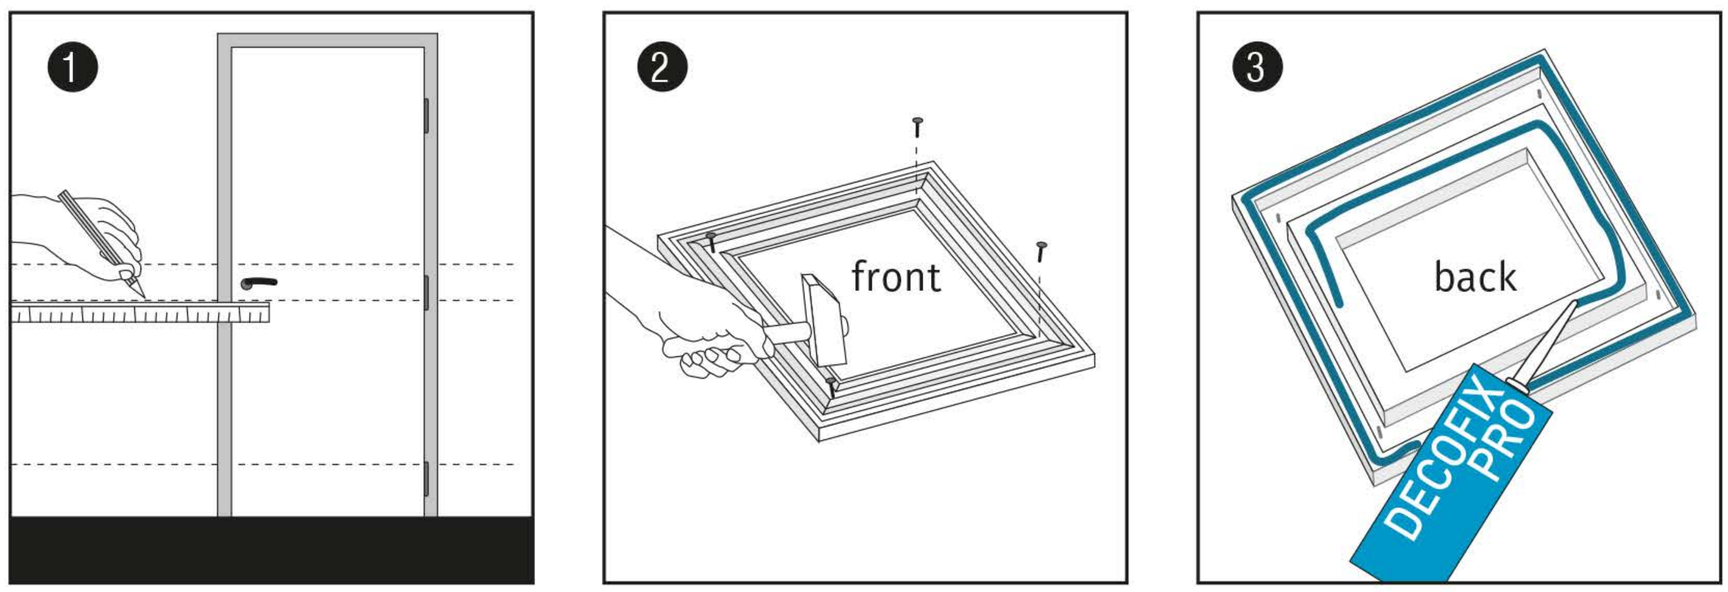

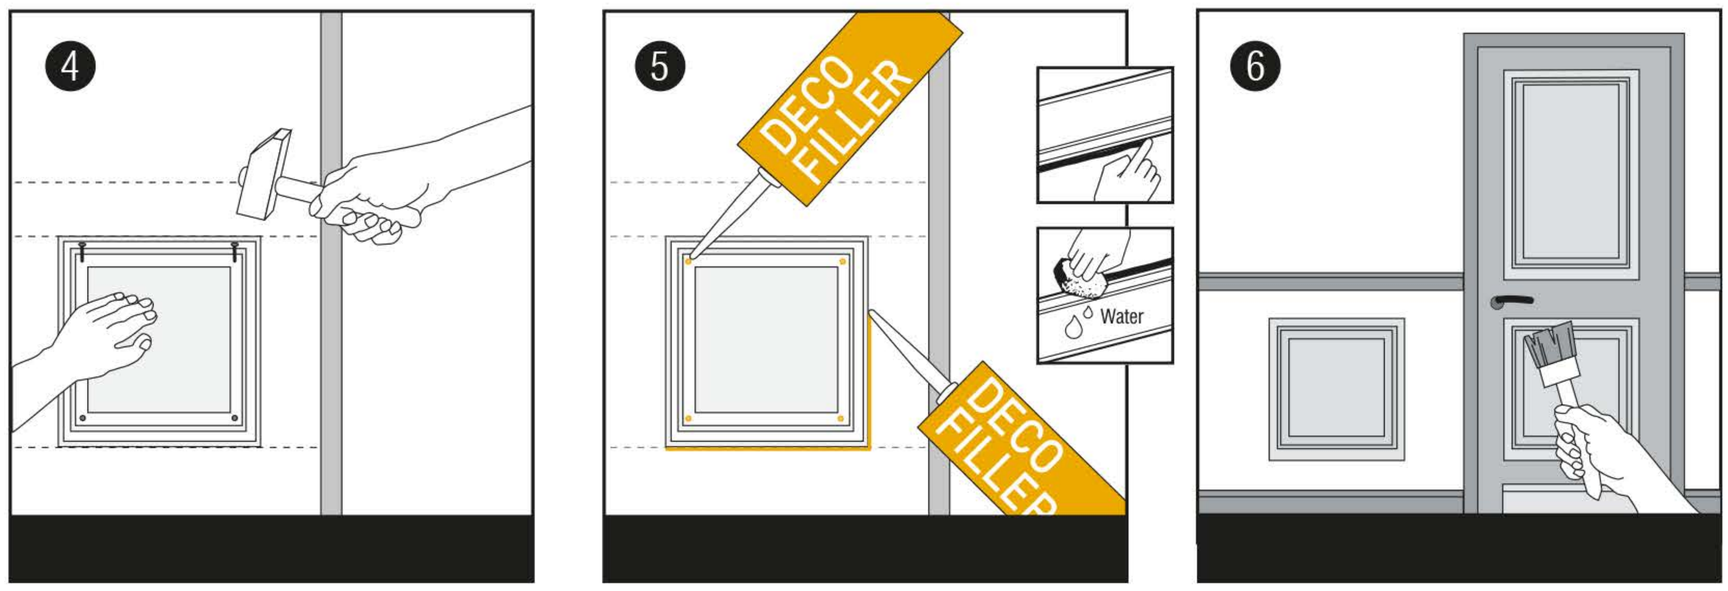
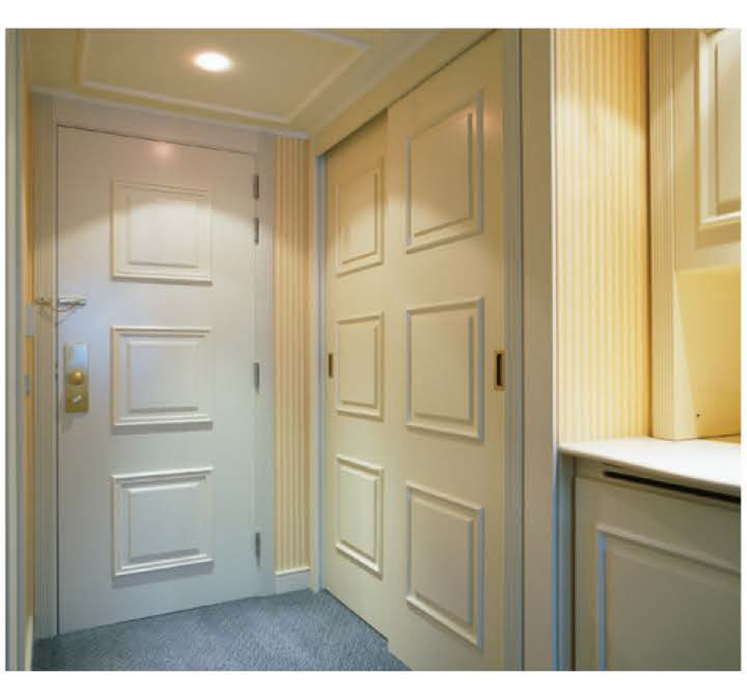
БІЛЬШЕ НАТХНЕННЯ